

→ EHPAD WARLOY BAILLON

Construction du microstation 120 EH

WARLOY BAILLON (80)




ANNÉE DE LIVRAISON → 2018

→ MISSION / DESCRIPTION

Remplacement du système de traitement des eaux usées de l'EHPAD par la mise en place d'une microstation 120 EH

→ SPÉCIFICITÉS DE L'OPÉRATION

- Un poste de refoulement avec broyeur et 2 pompes 10 m³/h
- Une microstation 150 EH composée de 4 cuves en bétons dont deux réacteurs biologiques
- Un local technique contenant le coffret de commande de la microstation avec suppresseur intégré et les coffrets de commandes des pompes et du broyeur

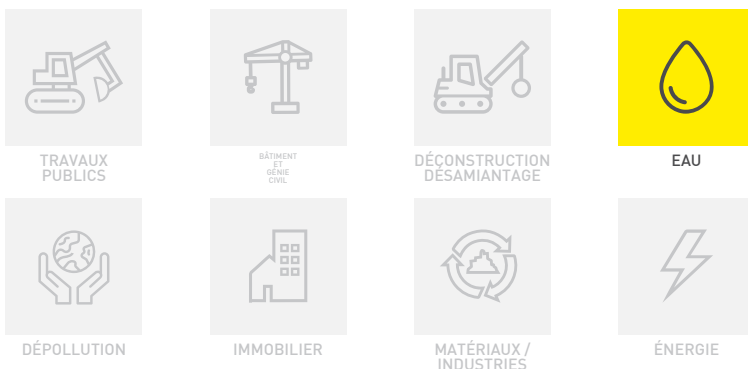

→ SECTEUR D'ACTIVITÉ : Eaux Usées Domestiques et Industrielles

→ TYPE DE MARCHÉ : Public

→ MONTANT DES TRAVAUX : 75 000 € HT

→ M^e D'OUVRAGE : EHPAD WARLOY BAILLON

→ M^e D'ŒUVRE : INGEROP