


# Remplacement de l'unité de chloration → Station de pompage Modification de l'unité au bioxyde de chlore

GAMACHES (80)

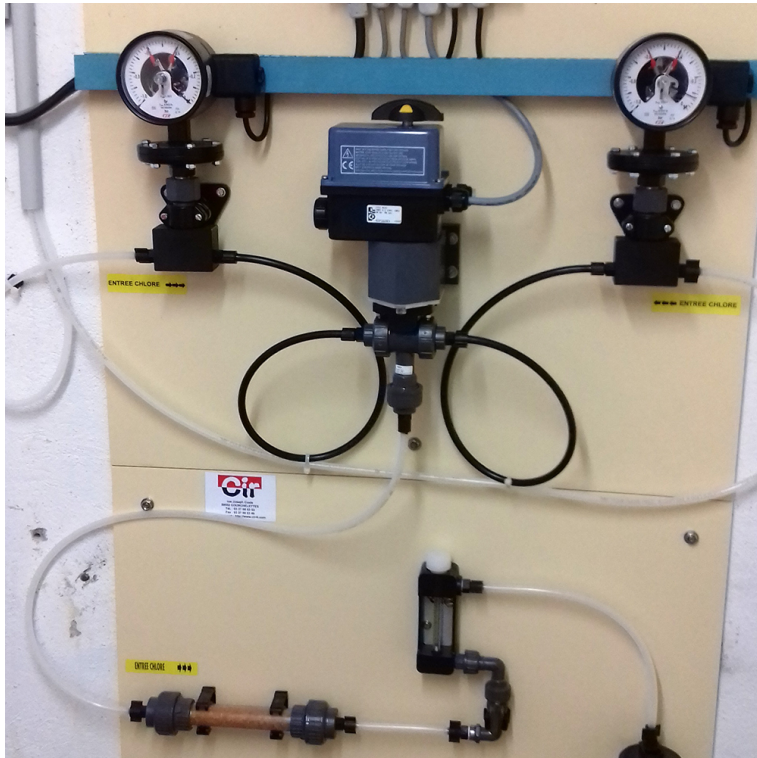


ANNÉE DE LIVRAISON → 2017

## → MISSION / DESCRIPTION

Installation d'une pompe de chloration en parallèle de la conduite principale / Installation d'un panneau complet de chloration (chloromètre sur bouteille, vacuostat, vanne motorisée 3 voies, coffret d'inversion, hydrojecteur) / Mise en place d'une armoire extérieure avec 2 bouteilles de chlore

## → SPÉCIFICITÉS DE L'OPÉRATION

Evacuation de l'ancienne installation comprenant les cuves de stockage d'acide chlorhydrique et de chlorite de sodium

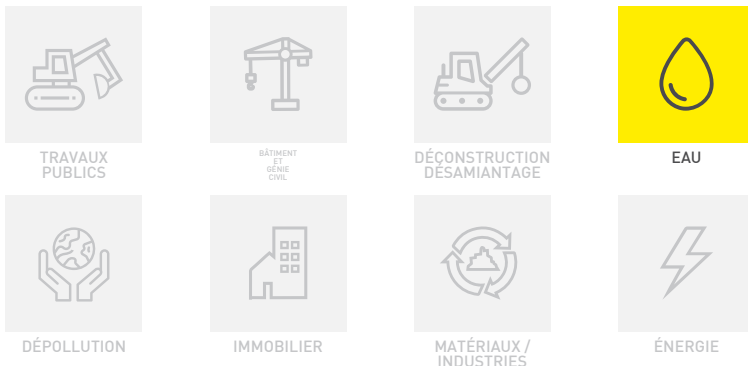

- SECTEUR D'ACTIVITÉ : Eaux Usées Domestiques et Industrielles
- TYPE DE MARCHÉ : Public
- SURFACE : 100
- MONTANT DES TRAVAUX : 149 944,70 €
- M<sup>e</sup> D'OUVRAGE : Commune de Gamaches